

FICHA TÉCNICA

CORDONES ANTIDERRAMES

ECO
WAY.


DESCRIPCION DE PRODUCTO

Los cordones antiderrame se utilizan para armar contenciones semipermanentes de alta visibilidad a medida, alrededor de maquinarias, zonas de almacenamiento de tambores o bidones, sin la necesidad de construir cordones de hormigón. Forma una barrera flexible, que al pisarla, o cruzarla con un carro liviano, se comprime y después vuelve a su forma original. Cobertor de lona, relleno de goma espuma. Todos los componentes son diseñados para ser cortados a la medida necesaria. Para mejores resultados, se recomienda fijar a superficies lisas y selladas.

ESPECIFICACIONES

Código	COF0001	COF0002	COF0003
Altura (mm)	50	50	50
Ancho Base (mm)	150	150	150
Ancho Cordón (mm)	100	100	100
Largo (mm)	2000	-	-
Módulo	Recto	Esquinero	Puntera
Relleno	Goma Espuma	Goma Espuma	Goma Espuma
Recubrimiento	Lona	Lona	Lona
Presentación	2 metros lineales	1 unidad	1 unidad

IMAGEN DEL PRODUCTO

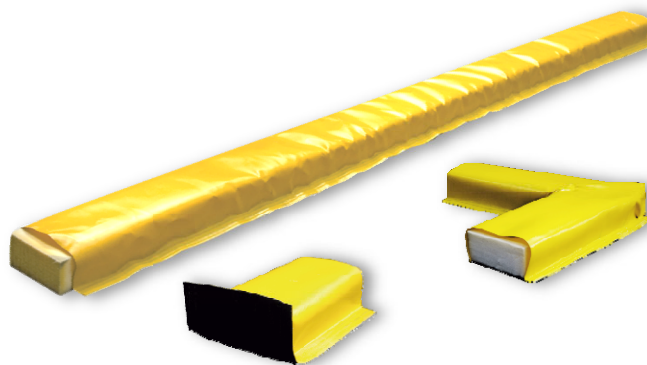

APLICACIONES Y USO

Se utilizan para armar contenciones semipermanentes de alta visibilidad a medida. Diseñado para cortar a medida



Cordón Antiderrame
Guía de
instalación

 Origen Argentina

TRANSFORMANDO INDUSTRIAS

 ecoway.com.ar

 info@ecoway.com.ar

 0800 333 3603