

FICHA TÉCNICA

CUTTER HOJA CERAMICA

ECOWAY.

DESCRIPCION DE PRODUCTO

El cutter Slice de hoja cerámica cuenta con 3 modelos disponibles. Gracias a un innovador proceso de fabricación creado por Slice, el filo de la cuchilla es completamente seguro para los dedos. Al igual que el resto de nuestros modelos, el cutter manual cuenta con un robusto mango de nylon con fibra de vidrio y una cuchilla reemplazable de larga duración. Las cuchillas de cerámica de Slice no producen chispas, no son magnéticas y son químicamente inertes. Nunca se oxiden y se mantienen en perfectas condiciones en temperaturas de hasta 1600 °C. Robusto mango de nylon con fibra de vidrio. Cuchilla de seguridad que se mantiene afilada 11 veces más tiempo. Minimiza lesiones, reduce costos. No produce chispas, no conduce la electricidad. Agujero para cordón para tener la herramienta siempre a la mano. No se precisan herramientas para cambiar la cuchilla. Menos cambios de cuchilla = menos lesiones.

IMAGEN DEL PRODUCTO



DIMENSIONES

Código	SL10550	SL10554	SL10558
Largo (mm)	154	154	154
Ancho (mm)	36	36	36
Alto (mm)	21	21	21
Peso (gr)	95	95	95

ESPECIFICACIONES

Código	SL10550	SL10554	SL10558
Sistema de retraccion	Manual	Auto-retráctil	inteligente
Activación de hoja	Deslizador con 5 posiciones	Deslizador	Deslizador
Profundidad de Corte	20 mm	20 mm	20 mm
Profundidad variable	Sí (5 posiciones)	No	No
Material del Mango	Nylon con fibra de vidrio (GFN)		
Empuñadura	Lisa	Lisa	Lisa
Cuchilla Incluida	Sí	Sí	Sí
Tipo de Cuchilla	Hoja de cerámica		
Duracion de filo	Hasta 11 veces más que cuchillas convencionales		
Punta de Cuchilla	Punta redonda		
Cambio de Cuchilla	Sin Herramientas		
Uso Ambidestro	Sí	Sí	Sí

APLICACIONES Y USO


SL10550: Cajas, embalajes plásticos, cintas, pelado de cables.

SL10554: Cajas, cartón corrugado triple, film y super sacks.

SL10558: Cajas, film, cintas y embalajes pesados.


#10550 MANUAL

La hoja se bloquea en dos posiciones: expuesta y retraída.




#10554 AUTO- RETRÁCTIL

La hoja con resorte se retrae automáticamente al soltar el deslizador.



#10558 RETRÁCTIL-INTELIGENTE

Se retrae sola al perder contacto con la superficie de corte.

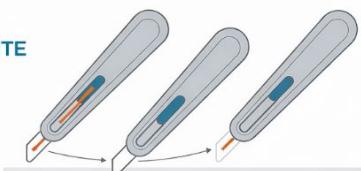

Origen E.E.U.U.